



REV. 6	ECON. NO. 77	REV. No 77	REVISER 777	APPD. 77
F21	DRAWING			

适用 $\phi 8-16$ 线缆

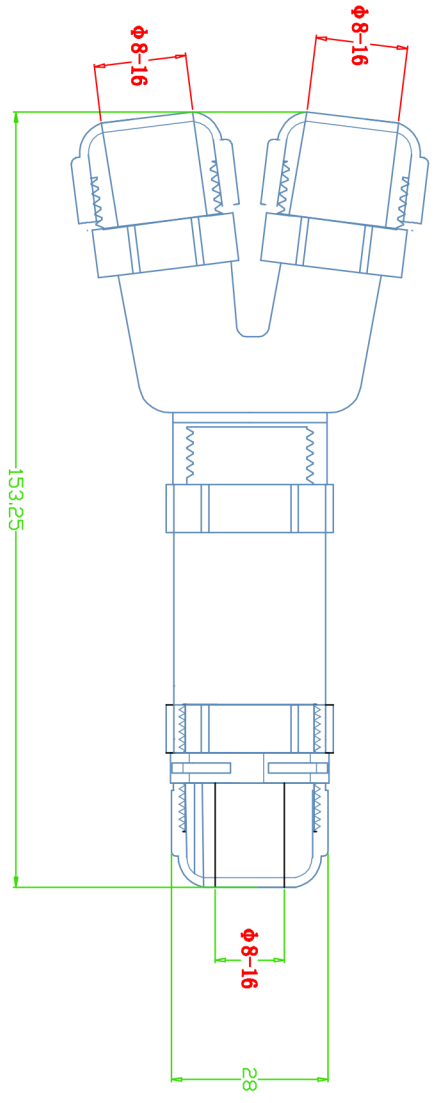

- 技术要求:
1. 电流: $\leq 24A$
 2. 电压: AC250V
 3. 防水等级: IP68
 4. 工作温度: $-20^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
 5. 适用线径: 0.5-4mm
 6. 适用电缆外径: 8-16mm
 7. 接线方式: 螺丝锁接

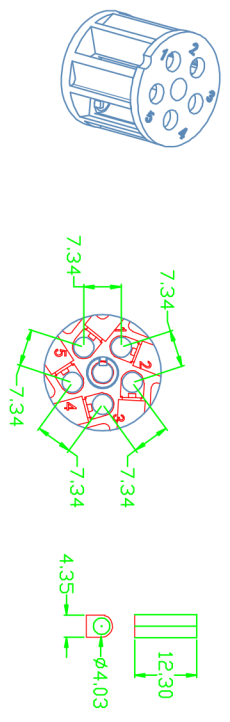

>120	± 0.50	TYPE NO. Y1-5	TITLE ASSEMBLY
>30~120	± 0.30	型号: Y1-5	名称: 接线盒
>6~30	± 0.20	APPR. 批准:	图号: KNT-TL-20
0~6	± 0.10	CHKD. 审核:	SCALE: FULL
	ANGLE $\pm 1'$	DR. 设计:	PAGE: 1/1
			UNIT: mm (Decimal)
			REV: F20