REV. ??	ECN.NO. ECN.??	REV.No ??	REVISER ???	APPD. ??
F21	DRAWING			

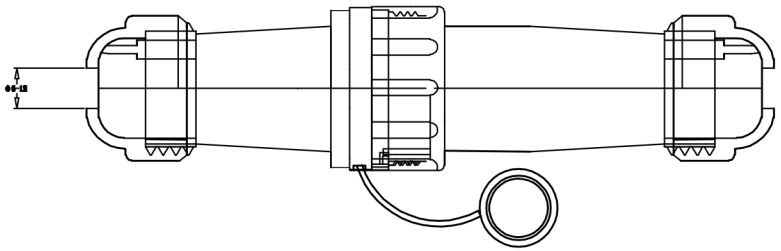

适用Φ6-12线缆

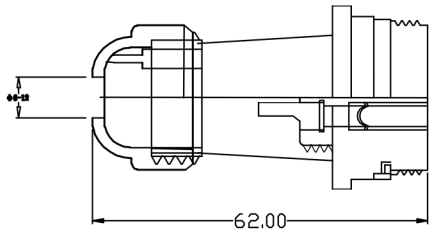

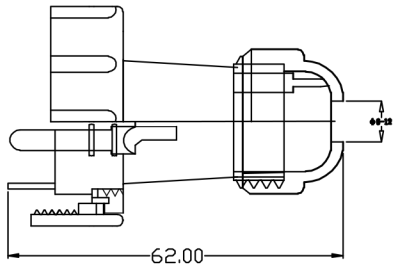

技术要求：

1. 引脚应排列整齐，要求无偏位现象。
2. 外观应无明显缺陷，如：熔接痕、缩孔、颜色不一致等。
3. 螺钉应能自由上紧和松开，不能有卡死及退出现象。
4. 可焊性应符要求
5. 线规直径：≤4.17mm/11mm
6. 接触电阻:1mΩ
7. 工作电压：500V
8. 接线方式:焊接/螺丝压接
9. 电流:30A
10. 接触直径：∮3*2/3/4/5





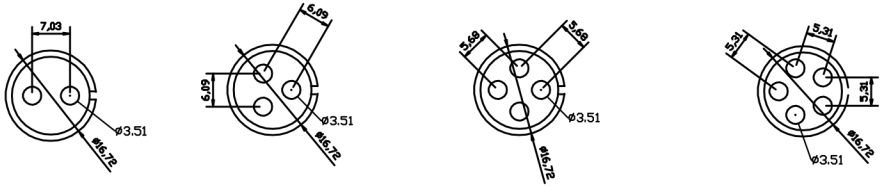

>120	±0.50			TYPE NO. 型号: SP20D对接 2-5芯	TITLE: 名称:	ASSEMBLY 装配图
>30~120	±0.30			APPD. 核准:	DWG. NO.: 图号:	KNT-FL-20
>6~30	±0.20			CHKD. 审核:	SCALE: 比例: FULL	PAGE: 页码: 1/1
0~6	±0.10	ANGLE	±1°	DR. 设计:	UNIT: 单位: mm [inch]	REV.: 版次: F20